

ENERGY PIPE

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


www.energypipe.ru

ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПЭ100 ОДНОСЛОЙНЫЕ

Диаметры:
от 50 мм до 1200 мм

SDR:
9, 11, 13.6, 17, 17.6, 21, 26

Рабочее давление (PN):
20, 16, 12.5, 10, 9.5, 8, 6.3

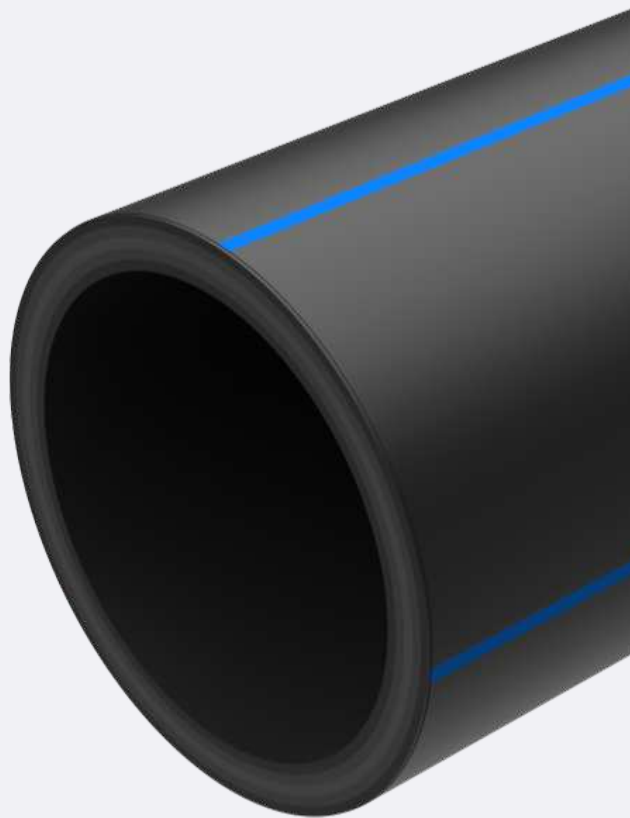

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отсутствие влияния на органолептические свойства воды — продукция сертифицирована для питьевого водоснабжения.
- Высокая надежность соединений, в том числе при подвижках грунтов, сейсмостойкость
- Герметичность в течение всего срока эксплуатации — не менее 50 лет
- Устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам

ГОСТ 18599-2001 / 70628-2023

8 800 201-70-88
info@energypipe.ru
Московская обл, г. Ступино


ENERGY PIPE

ДВУХСЛОЙНАЯ С ВНУТРЕННИМ СОЭКСТРУЗИОННЫМ СЛОЕМ

Диаметры:
от 50 мм до 800 мм

SDR:
9, 11, 13.6, 17, 17.6, 21, 26

Рабочее давление (PN):
20, 16, 12.5, 10, 9.5, 8, 6.3

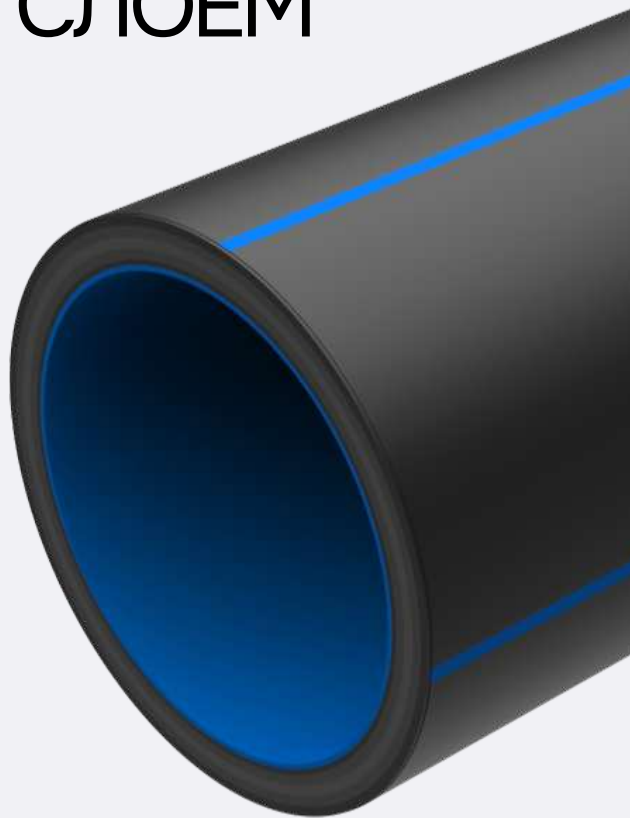

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Наружный слой черного цвета изготавливается из ПЭ 100 или ПЭ 100+
- Внутренний слой синего цвета изготавливается из ПЭ 100-RC, придает трубам стойкость к внешним точечным нагрузкам

ГОСТ 18599-2001 / 70628-2023

8 800 201-70-88
info@energypipe.ru
Московская обл, г. Ступино


ENERGY PIPE

ДВУХСЛОЙНАЯ С ВНУТРЕННИМ СОЭКСТРУЗИОННЫМ СЛОЕМ И ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПРО

Диаметры:
от 50 мм до 630 мм

SDR:
9, 11, 13.6, 17, 17.6, 21, 26

Рабочее давление (PN):
20, 16, 12.5, 10, 9.5, 8, 6.3

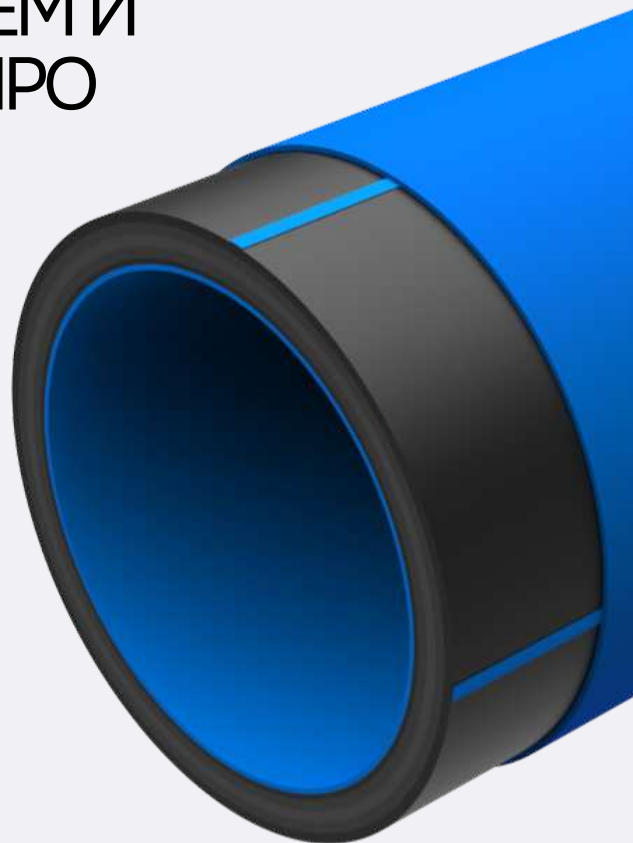

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Защитная оболочка из термопласта синего цвета. Обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от повреждений поверхности труб при неправильном хранении, транспортировке, монтаже, бестраншейных методах строительства.
- Наружный слой трубы изготавливается из ПЭ 100 или ПЭ 100+, внутренний слой из ПЭ 100-RC.

ГОСТ 18599-2001 / 70628-2023

8 800 201-70-88
info@energypipe.ru
Московская обл, г. Ступино


ENERGY PIPE

ДВУХСЛОЙНАЯ С ВНЕШНИМ СОЭКСТРУЗИОННЫМ СЛОЕМ

Диаметры:
от 50 мм до 800 мм

SDR:
9, 11, 13.6, 17, 17.6, 21, 26

Рабочее давление (PN):
20, 16, 12.5, 10, 9.5, 8, 6.3

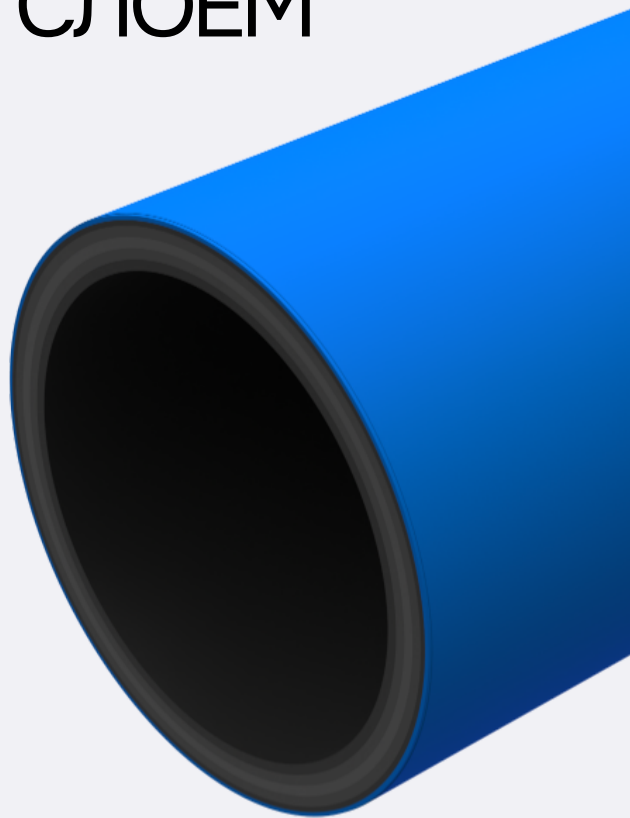

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Наружный слой синего цвета изготавливается из ПЭ 100-RC. Упрощает контроль допустимых повреждений трубы (позволяет визуально оценить глубину царапин), а также предотвращает разрушение трубы, вызванное развитием царапин, задиров и иных повреждений внешней поверхности.
- Внутренний слой черного цвета изготавливается из ПЭ 100 или ПЭ 100+

ГОСТ 18599-2001 / 70628-2023

8 800 201-70-88
info@energypipe.ru
Московская обл, г. Ступино


ENERGY PIPE

ТРЕХСЛОЙНАЯ С ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ СОЭКСТРУЗИОННЫМИ СЛОЯМИ

Диаметры:
от 50 мм до 800 мм

SDR:
9, 11, 13.6, 17, 17.6, 21, 26

Рабочее давление (PN):
20, 16, 12.5, 10, 9.5, 8, 6.3

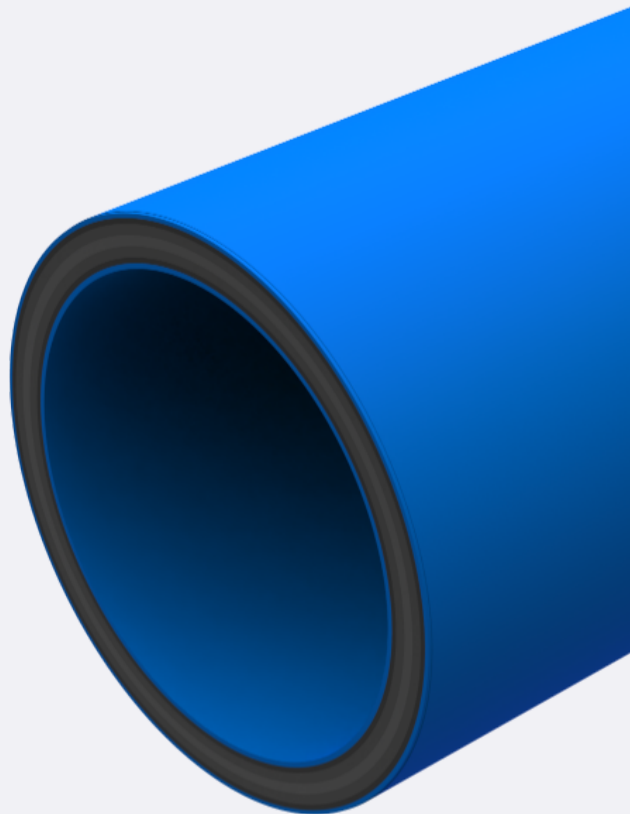

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Наружный слой синего цвета изготавливается из ПЭ 100-RC. Упрощает контроль допустимых повреждений трубы (позволяет визуально оценить глубину царапин), а также предотвращает разрушение трубы, вызванное развитием царапин, задигов и иных повреждений внешней поверхности.
- Внутренний слой синего цвета изготавливается из ПЭ 100-RC, придает трубам стойкость к внешним точечным нагрузкам.
- Основной слой черного цвета из ПЭ 100 или ПЭ 100+

ГОСТ 18599-2001 / 70628-2023

8 800 201-70-88
info@energypipe.ru
Московская обл, г. Ступино


ENERGY PIPE

ДВУХСЛОЙНАЯ ЭКО С ВНЕШНИМ СОЭКСТРУЗИОННЫМ СЛОЕМ

Диаметры:
от 50 мм до 800 мм

SDR:
9, 11, 13.6, 17, 17.6, 21, 26

Рабочее давление (PN):
20, 16, 12.5, 10, 9.5, 8, 6.3

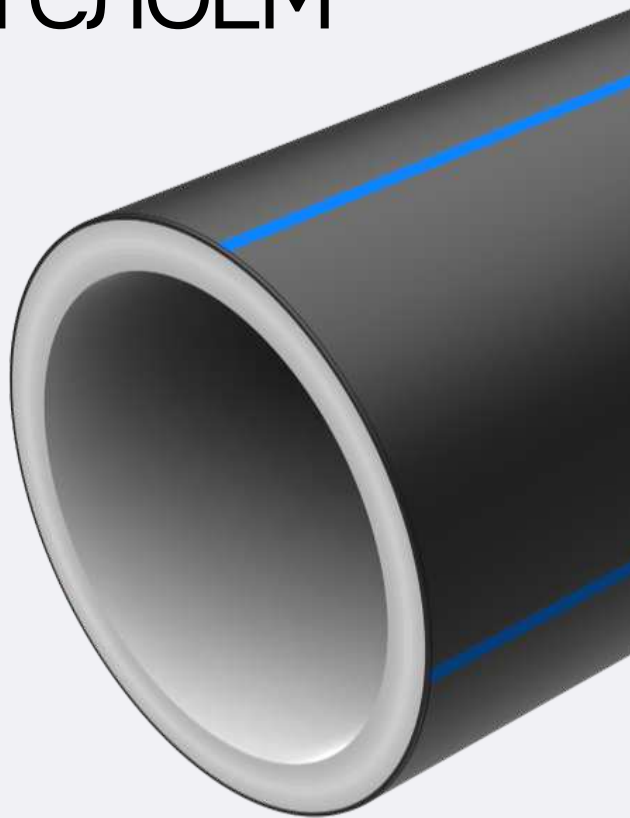

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Внешний слой из светостабилизированного ПЭ 100 или ПЭ 100+. Упрощает визуальную идентификацию повреждений и контроль сварного шва. Защищает внутренний слой от УФ-излучения.
- Основной слой из ПЭ 100 натурального цвета. Обеспечивает высококачественную свариваемость

ГОСТ 18599-2001 / 70628-2023

8 800 201-70-88
info@energypipe.ru
Московская обл, г. Ступино


ENERGY PIPE

ТРЕХСЛОЙНАЯ ЭКО С ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ СОЭКСТРУЗИОННЫМИ СЛОЯМИ

Диаметры:
от 50 мм до 800 мм

SDR:
9, 11, 13.6, 17, 17.6, 21, 26

Рабочее давление (PN):
20, 16, 12.5, 10, 9.5, 8, 6.3

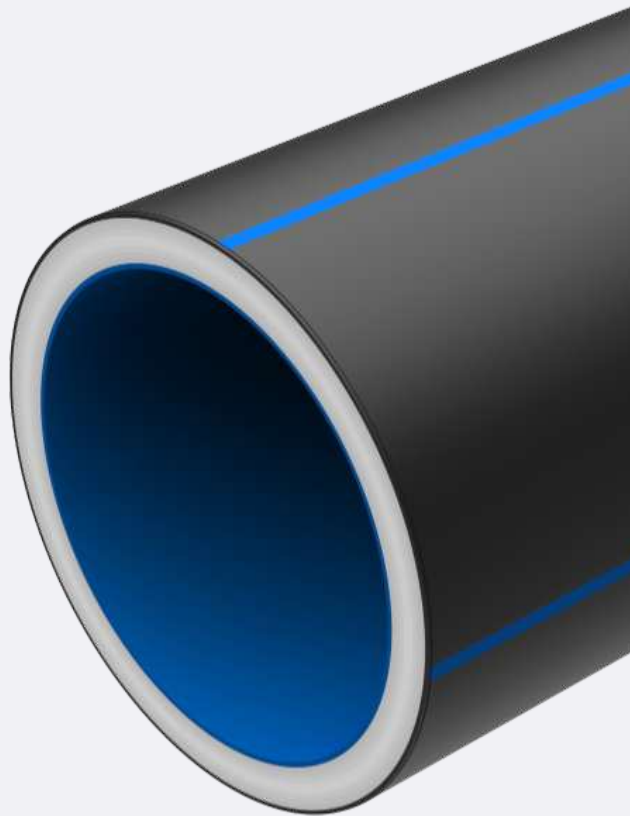

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Внешний слой из светостабилизированного ПЭ 100 или ПЭ 100+. Упрощает визуальную идентификацию повреждений и контроль сварного шва. Защищает внутренний слой от УФ-излучения.
- Основной слой из ПЭ 100 натурального цвета. Обеспечивает высококачественную свариваемость.
- Внутренний слой синего цвета изготавливается из ПЭ 100-RC, придает трубам стойкость к внешним точечным нагрузкам

ГОСТ 18599-2001 / 70628-2023

8 800 201-70-88
info@energypipe.ru
Московская обл, г. Ступино


ENERGY PIPE

ДВУХСЛОЙНАЯ ЭКО РС С ВНЕШНИМ СОЭКСТРУЗИОННЫМ СЛОЕМ

Диаметры:
от 50 мм до 800 мм

SDR:
9, 11, 13.6, 17, 17.6, 21, 26

Рабочее давление (PN):
20, 16, 12.5, 10, 9.5, 8, 6.3

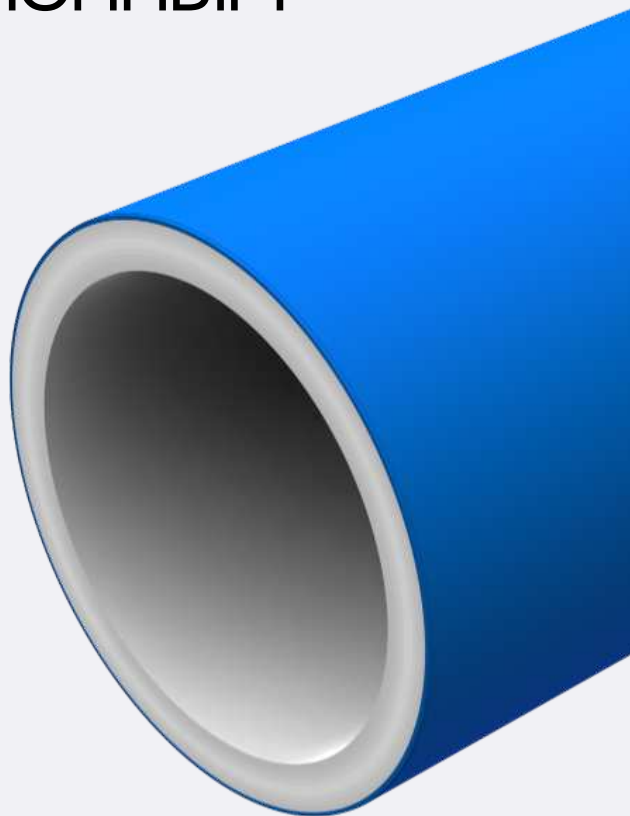

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Наружный слой синего цвета изготавливается из ПЭ 100-РС. Упрощает контроль допустимых повреждений трубы (позволяет визуально оценить глубину царапин), а также предотвращает разрушение трубы, вызванное развитием царапин, задиров и иных повреждений внешней поверхности.
- Основной слой из ПЭ 100 натурального цвета. Обеспечивает высококачественную свариваемость.

ГОСТ 18599-2001 / 70628-2023

8 800 201-70-88
info@energypipe.ru
Московская обл, г. Ступино


ENERGY PIPE

ТРЕХСЛОЙНАЯ ЭКО РС С ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ СОЭКСТРУЗИОННЫМИ СЛОЯМИ

Диаметры:
от 50 мм до 800 мм

SDR:
9, 11, 13.6, 17, 17.6, 21, 26

Рабочее давление (PN):
20, 16, 12.5, 10, 9.5, 8, 6.3

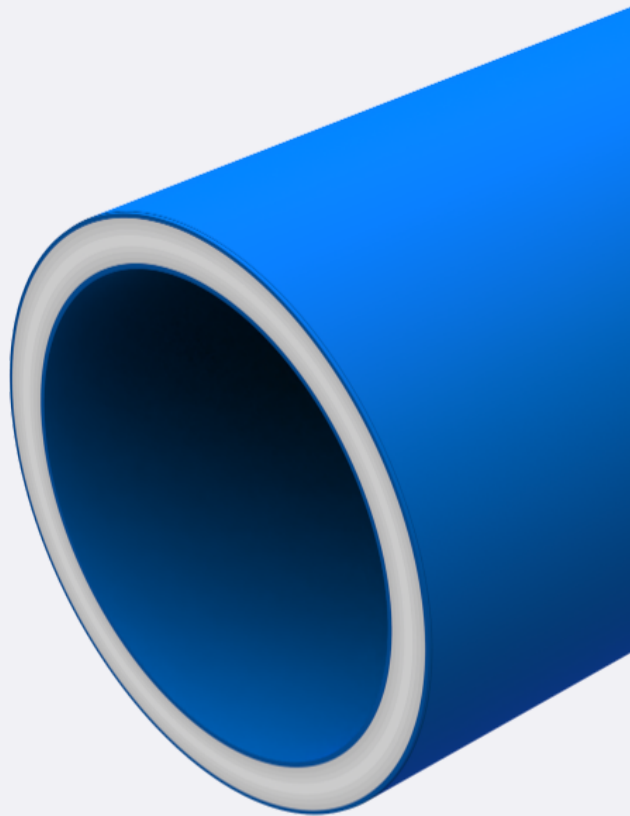

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Наружный слой синего цвета изготавливается из ПЭ 100-RC. Упрощает контроль допустимых повреждений трубы (позволяет визуально оценить глубину царапин), а также предотвращает разрушение трубы, вызванное развитием царапин, задигов и иных повреждений внешней поверхности.
- Основной слой из ПЭ 100 натурального цвета. Обеспечивает высококачественную свариваемость.
- Внутренний слой синего цвета изготавливается из ПЭ 100-RC, придает трубам стойкость к внешним точечным нагрузкам.

ГОСТ 18599-2001 / 70628-2023

8 800 201-70-88
info@energypipe.ru
Московская обл, г. Ступино

ENERGY PIPE

КОНТАКТЫ

8 800 201-70-88

Сайт

www.energypipe.ru

Почта

info@energypipe.ru

■ **Остались вопросы?**

Свяжитесь с нами любым
удобным способом

